



SAMSUNG
Wyz070
전화, 그 이상-와이즈

무선 인터넷전화기


H250

빠른 설치 가이드
v2.5

1 전화기 설치하기 ①

고정장치 설치

! 인터넷 전화와 PC를 동시에 사용하려면 공유기가 설치되어 있어야 합니다. 공유기를 보유하고 있지 않은 경우에는 별도로 구입하셔야 합니다.

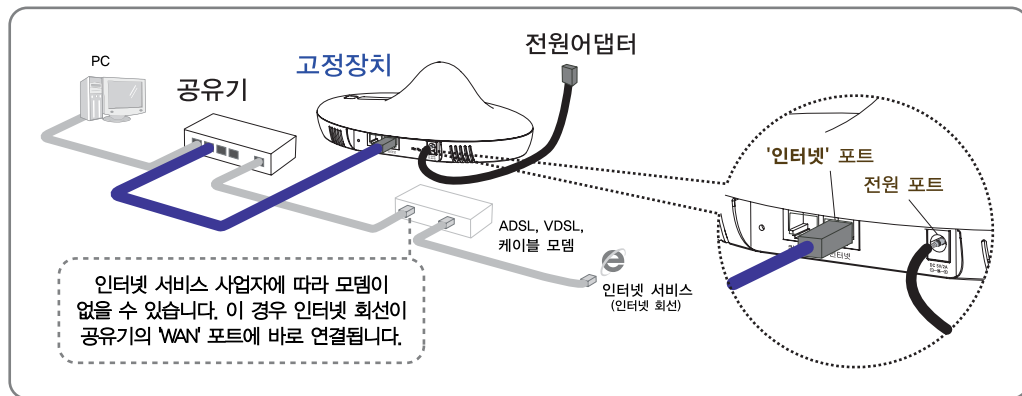

1 전화기 설치하기 ②

1단계

공유기가 설치되어 있는지 확인하고, 설치되어 있지 않은 경우 올바른 절차에 따라 공유기를 설치해 주십시오.

2단계

랜케이블의 한쪽 끝을 전화기(고정장치)의 인터넷 포트에 연결하고, 다른 한쪽 끝을 공유기의 LAN 포트에 연결합니다.

3단계

모뎀과 공유기의 전원이 켜져 있는지 확인하고 전화기(고정장치)에 전원을 연결합니다.

! 전원 연결시에는 반드시 제품과 함께 제공된 전용 어댑터를 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용하면 고장을 일으킬 수 있습니다.

본 전화기는 1.7GHz 디지털 무선방식으로 일반 전화기, TV, 오디오, 전자 피아노, 카드 단말기 등의 전자기기 제품에 간섭을 주어 사용 장애를 일으킬 수 있습니다. 전자기기에 잡음 및 간섭이 발생하면 본 전화기를 다른 곳에 설치하세요.

휴대장치 등록

고정장치를 설치하신 후 휴대장치의 버튼을 길게 눌러 전원을 켜주세요. 휴대장치는 함께 제공된 고정장치에 이미 등록되어 있으므로 뒷면의 Wyz070 서비스 등록 절차를 완료하신 후 바로 전화 사용이 가능합니다. 휴대장치를 별도로 등록해야 할 경우에는 사용자설명서 26페이지의 고정장치 등록을 참고해 주세요.

고객상담센터

Wyz070 전화, 그 이상-와이즈

전화 문의 : 1577-0300

인터넷 문의 : www.samsung070.com

- » 고객상담
- » 고객지원
- » 온라인상담

A/S, 서비스 가입/해지, 요금 및 기타 부가 서비스와 관련된 문의는 위의 연락처를 통해 자세하게 안내 받으실 수 있습니다.

SAMSUNG Wyz070

2 Wyz070 설정하기 ①


Wyz070 설정

전화기를 설치하신 후 휴대장치에서 다음의 절차를 수행하여 Wyz070 서비스를 설정해 주십시오.

최초 화면

인터넷전화는 정전시 사용할 수 없으므로, 인터넷전화 설치장소 변경시에는 119 등의 긴급통화 서비스를 위하여 고객센터에서 변경위치를 등록하여 주시기 바랍니다.

긴급구조용 주소 설정 안내



서비스 미설정 상태



설정하기

최초 서비스 개통이 되지 않은 상태에서는 **마법사 화면이 자동으로 표시됩니다.**
대기 알림창이 표시되고 5~10초 정도 경과한 후에도 마법사 화면이 표시되지 않을 경우에는 휴대장치의 전원을 끄고 다시 켜 후 과정을 반복해 주세요.



마법사 자동 실행

2 Wyz070 설정하기 ②



전화번호와 암호는 서비스 신청시 별도로 제공됩니다.

기본적으로 IP 주소는 자동으로 할당되므로 **자동** 선택을 유지해 주세요. IP 주소를 직접 입력해야 할 경우에는 **수동**을 선택하여 네트워크 정보를 입력하실 수 있습니다.

이 상태에서 **10~15초간** 기다려 주세요. 서비스 개통이 완료됩니다.

개통 완료



서비스 개통 상태



문자 메시지(SMS) 서비스를 이용하시려면
[메뉴] → [3] → [4] → [1] 버튼을 차례로 누르신 후 설정을 "사용함"으로 변경하고 [OK]를 눌러 서비스를 활성화해 주세요.